


SDR-WA1-88

- 有效抑制雜訊及內部干擾。
- 適用所有無線通訊及數位電子產品。
- 高性能吸收雜訊干擾。
- 材料複合性多元化配合機構彈性大。
- 可依客戶需求規格裁切尺寸沖型。
- 通過RoHS認證,符合UL94V-0。

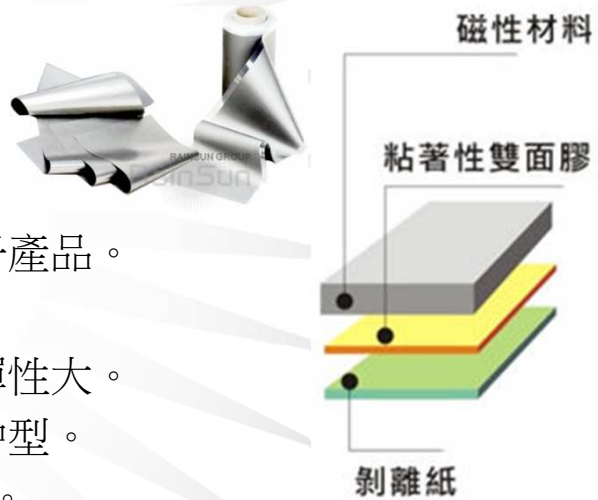

Type	SDR-WA1-88	單位 Unit
推薦頻寬範圍 Applicable Frequency	100MHz~10GHz	MHz
標準厚度 Thickness	0.1/0.15/ 0.2/0.25/0.3/ 0.5/0.7/0.9/1.0	mm
吸收衰減 Absorption Attenuation	-3 ~ -20	dB
表面阻抗 Surface Resistance	$>10^5$	Ω
標準規格 Product Size	210mm x 290mm	板材
	210mm x 20M	捲材
導熱係數 Thermal Conductivity	0.01	W/m.k.
建議工作溫度 Working Temperature	80	$^{\circ}\text{C}$
工作溫度範圍 Working Temperature Range	-30 ~ 130	$^{\circ}\text{C}$
耐燃等級 Flame Rating	符合UL94-V0	-

RF interference
Antenna for SAR
RFID news dispatch
LCD.SSD to interference



RF interference
ESD static elect
USB 3.0 dispatch




ESD static elect
USB 3.0 dispatch
HDD interference
RFID news dispatch
LTE&RF interference
Hard discs interference
LCD.SSD to interference

ESD static elect
USB 3.0 dispatch
LCD.SSD to interference






LCD.SSD to interference
USB 3.0 dispatch
LTE&RF to interference
ESD static elect
RFID news dispatch

- 高導磁率的磁波屏蔽，磁性屏蔽效果良好
可以防止相臨電路板及線路互動之間干擾

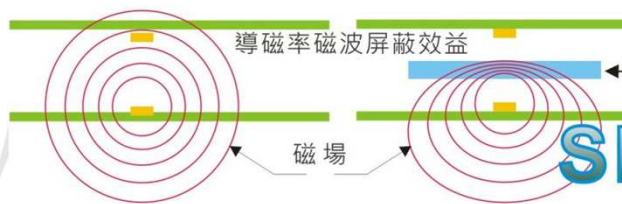

- SDR在特定頻率上的電磁特性效果，提出更多阻抗
電路具有抑制傳輸中電磁波干擾噪聲抑制的結果。

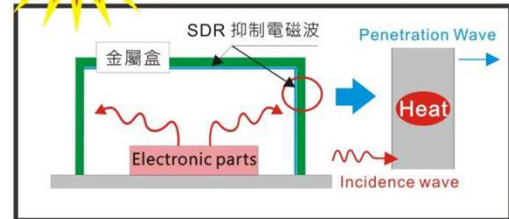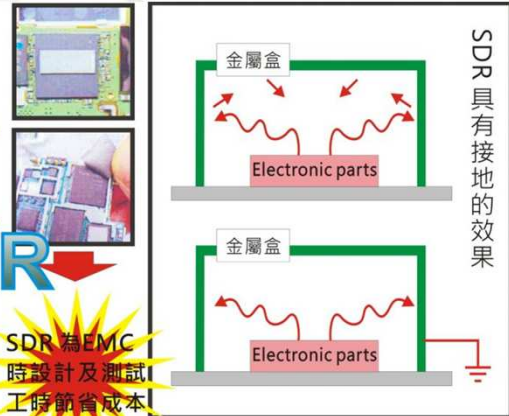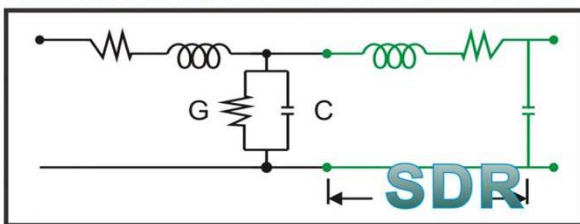

相關通訊協議使用頻率及對應的參考產品料號

